


MiniMax

Schema di collegamento per il cavo seriale

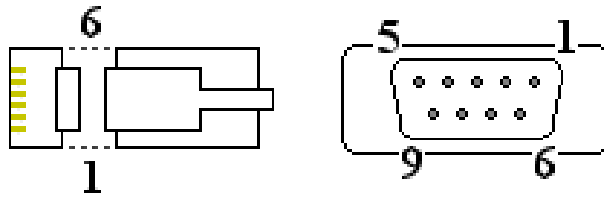

RJ12 maschio (male)	RS232 D-sub 9 pins femmina (female)
1 (TxD)	2
2 (CTS)	8
3 (RI)	5
4 (GND)	5
5 (RTS)	7
6 (RxD)	3